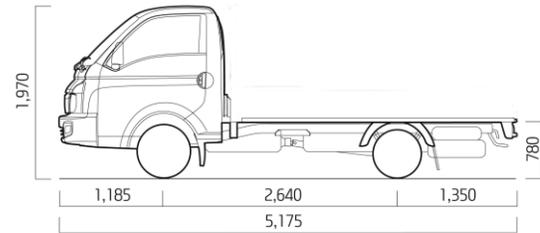




**FICHA TÉCNICA**
**H100 Truck GLS (CRDI 130 HP) sin caja**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\***

|  |   |
|--|---|
| <b>MOTOR</b>                                 | <b>Diesel common rail de 4 cilindros en línea</b>   |
| Cilindrada (cc)                              | 2.497   |
| Diámetro x carrera (mm)                      | 91 x 96   |
| Relación de compresión                       | 16.4 : 1  |
| Potencia máxima ( ps / rpm)                  | 130 / 3.800   |
| Par motor máximo (kgm / rpm)                 | 26 / 1500-3.500   |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>             |   |
| Largo / Ancho / Alto (mm)                    | 5175 / 1740 / 1970  |
| Distancia entre ejes                         | 2640  |
| Voladizo delant / Voladizo Trasero / despeje | 1185 / 1350 / 140   |
| Cap. del tanque de combustible (litros)      | 65  |
| Peso en orden de marcha (Kg)                 | 1,434 / 1,474 (sin caja)  |
| Peso bruto del vehículo (Kg)                 | 3.040   |
| Capacidad de carga aprox. (Kg)               | 1.365   |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                           |   |
| Caja de velocidades                          | Manual de 6 velocidades, con sobre marcha y marcha atrás.   |
| Tracción                                     | Trasera   |
| <b>FRENOS &amp; DIRECCIÓN</b>                |   |
| Delanteros                                   | Disco (Φ274 X 26t)  |
| Traseros                                     | Tambor (Φ220)   |
| Dirección                                    | Asistida Hidráulica   |
| <b>NEUMÁTICOS</b>                            |   |
| Llantas delanteras / traseras                | 5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)  |
| Neumáticos delanteros / traseros             | 195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual)   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                            |   |
| Delantera y trasera                          | Delantera: Tipo independiente, con doble brazo trapezoidal, espiral y barra de torsión o estabilizadora. Trasera: R de hojas laminadas semi elíptico y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple. |
| <b>RENDIMIENTO</b>                           |   |
| Radio mínimo de giro (m)                     | 5,4   |

Equipamiento destacado

**Seguridad**

Frenos ABS  
Control de Estabilidad (ESP)  
Alerta de puertas abiertas  
Doble rueda de auxilio de igual tamaño (delantera y trasera)  
Repetidor de luz de giro en puertas


**Confort/conveniencia**

Aire acondicionado y calefacción.  
Columna de dirección regulable en altura.  
Asiento de conductor regulable longitudinalmente y reclinable.  
Levantavidrios eléctricos con "one touch down" para el conductor.  
Tapizado en cuero sintético.  
Computadora de abordaje con función "Distancia a vacío".  
Porta anteojos y luz de mapas doble para conductor y acompañante.  
Pre instalación de equipo de audio (antena, parlantes, cableado).

Faros antiniebla delanteros  
Auxilio con sistema antirrobo de apertura con llave

**Exterior**

Paragolpes color carrocería.  
Tasas plásticas cubre-ruedas.  
Panel de inspección superior delantero de fácil acceso.  
Caja de herramientas metálica.

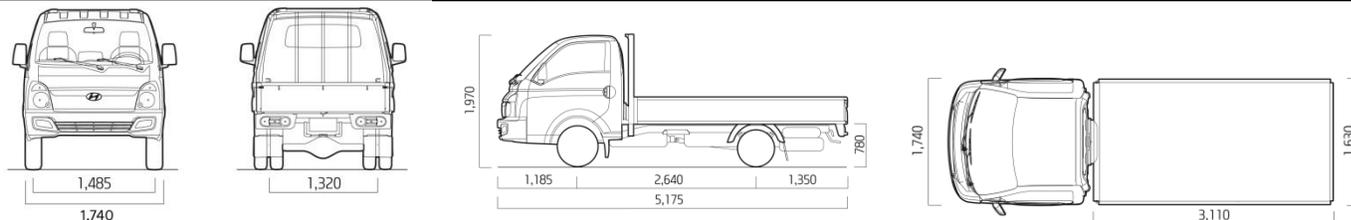**FICHA TÉCNICA**
**H100 Truck GLS (CRDI 130 HP) Con Caja**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS\***

|  |   |
|--|---|
| <b>MOTOR</b>                                 | Diesel common rail de 4 cilindros en línea  |
| Cilindrada (cc)                              | 2.497   |
| Diámetro x carrera (mm)                      | 91 x 96   |
| Relación de compresión                       | 16.4 : 1  |
| Potencia máxima ( ps / rpm)                  | 130 / 3.800   |
| Par motor máximo (kgm / rpm)                 | 26 / 1500-3.500   |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>             |   |
| Largo / Ancho / Alto (mm)                    | 5175 / 1740 / 1970  |
| Distancia entre ejes                         | 2640  |
| Dim. de la caja: Largo / Ancho / Alto (mm)   | 3110 / 1630 / 355   |
| Voladizo delant / Voladizo Trasero / despeje | 1185 / 1350 / 140   |
| Cap. del tanque de combustible (litros)      | 65  |
| Peso en orden de marcha (Kg)                 | 1675 / 1715   |
| Peso bruto del vehículo (Kg)                 | 3.040   |
| Capacidad de carga aprox. (Kg)               | 1.365   |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                           |   |
| Caja de velocidades                          | Manual de 6 velocidades, con sobre marcha y marcha atrás.   |
| Tracción                                     | Trasera   |
| <b>FRENOS &amp; DIRECCIÓN</b>                |   |
| Delanteros                                   | Disco (Φ274 X 26t)  |
| Traseros                                     | Tambor (Φ220)   |
| Dirección                                    | Asistida Hidráulica   |
| <b>NEUMÁTICOS</b>                            |   |
| Llantas delanteras / traseras                | 5.5J x 15 / 4J x 13 (dual)  |
| Neumáticos delanteros / traseros             | 195 / 70 R 15 - 08PR / 145 R13 8PR (dual)   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                            |   |
| Delantera y trasera                          | Delantera: Tipo independiente, con doble brazo trapezoidal, espiral y barra de torsión o estabilizadora. Trasera: R de hojas laminadas semi elíptico y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple. |
| <b>RENDIMIENTO</b>                           |   |
| Radio mínimo de giro (m)                     | 5,4   |

Equipamiento destacado

**Seguridad**

Frenos ABS  
Control de Estabilidad (ESP)  
Alerta de puertas abiertas  
Doble rueda de auxilio de igual tamaño (delantera y trasera)  
Repetidor de luz de giro en puertas  
Faros antiniebla delanteros  
Auxilio con sistema antirrobo de apertura con llave

**Confort/conveniencia**

Aire acondicionado y calefacción.  
Columna de dirección regulable en altura.  
Asiento de conductor regulable longitudinalmente y reclinable.  
Levantavidrios eléctricos con "one touch down" para el conductor.  
Tapizado en cuero sintético.  
Computadora de abordo con función "Distancia a vacío".  
Porta anteojos y luz de mapas doble para conductor y acompañante.  
Pre instalación de equipo de audio (antena, parlantes, cableado).

**Exterior**

Paragolpes color carrocería.  
Tasas plásticas cubre-ruedas.  
Protección de cantos de caja de goma..  
Caja fabricada en origen con sus tres lados volcables. Cuenta con numerosos ganchos para fijación de carga y cadena de sujeción de portón trasero y manijas de apertura y cierre rápido.  
Barra de protección de cabina con guías plegables y ganchos.  
Panel de inspección superior delantero de fácil acceso.  
Escalón lateral y trasero para facilitar acceso a la caja.  
Caja de herramientas metálica.